

C3


SEÑALES INTERPRETATIVA
Entornos rurales o naturales

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Soporte vertical cuadrado de 90 mm de lado de madera resinosa tratada en autoclave.
- Placa realizada en aluminio de 5 mm troqueado.
- 2 Pernos de anclaje de acero inoxidable de $\varnothing 20$ mm con tornillería inoxidable.
- Grafismo realizado mediante técnica de plotado en vinilo de alta calidad con protección antivandálica.

C3



SEÑALES INTERPRETATIVA
Entornos urbano

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Soporte vertical cuadrado de 90 mm de lado de hierro tratado con oxidación controlada.
- Placa realizada en aluminio de 5 mm troqueado.
- 2 Pernos de anclaje de acero inoxidable de $\varnothing 20$ mm con tornillería inoxidable.
- Grafismo realizado mediante técnica de plotado en vinilo de alta calidad con protección antivandálica.

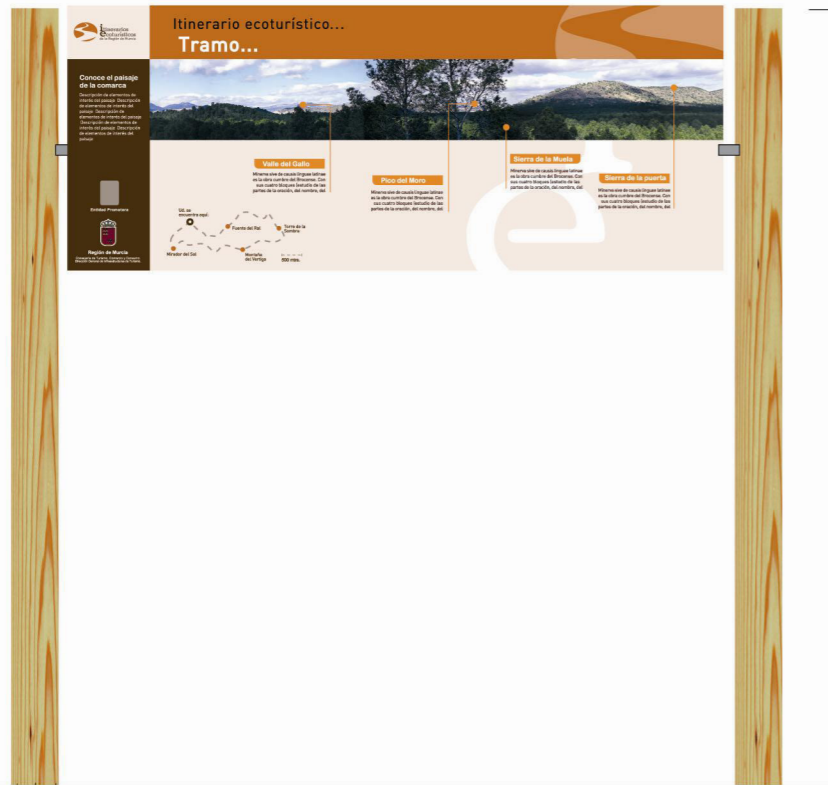

150

150

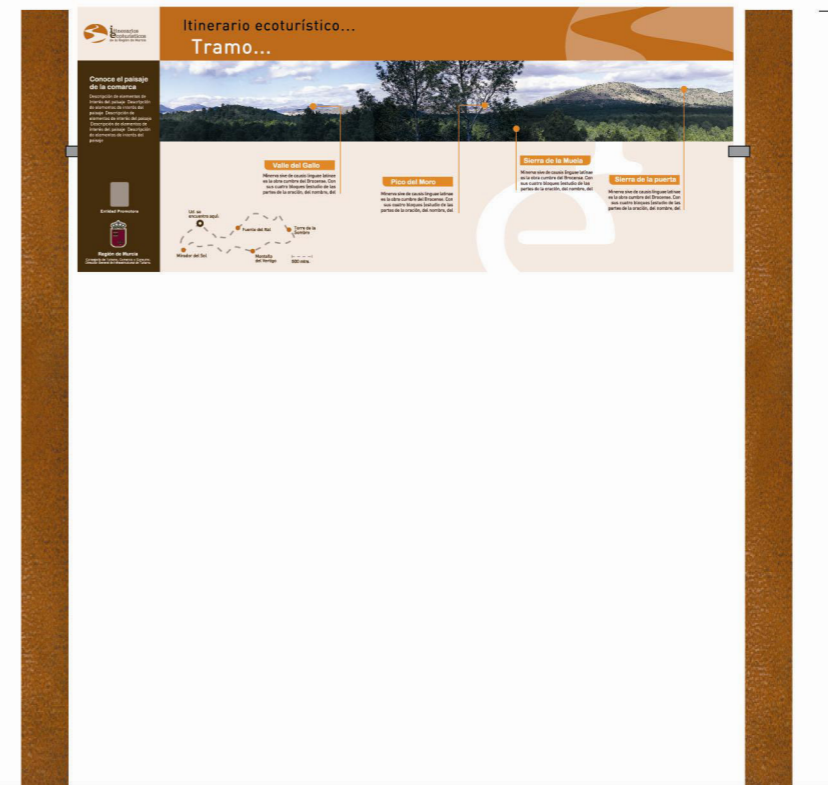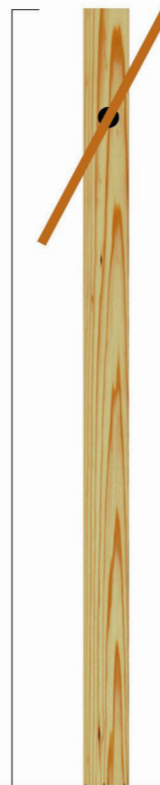

150

150

