

C2

SEÑALES INTERPRETATIVAS
Entornos rurales o naturales

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Soporte vertical cuadrado de 90 mm de lado de madera resinosa tratada en autoclave.
- Placa realizada en aluminio de 5 mm troqueado.
- 6 Pernos de anclaje de acero inoxidable de ø20 mm con tornillería inoxidable.
- Grafismo realizado mediante técnica de plotado en vinilo de alta calidad con protección antivandálica.


C2

SEÑALES INTERPRETATIVAS
Entorno urbano

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Soporte vertical cuadrado de 90 mm de lado de hierro tratado con oxidación controlada.
- Placa realizada en aluminio de 5 mm troqueado.
- 6 Pernos de anclaje de acero inoxidable de ø20 mm con tornillería inoxidable.
- Grafismo realizado mediante técnica de plotado en vinilo de alta calidad con protección antivandálica.



220

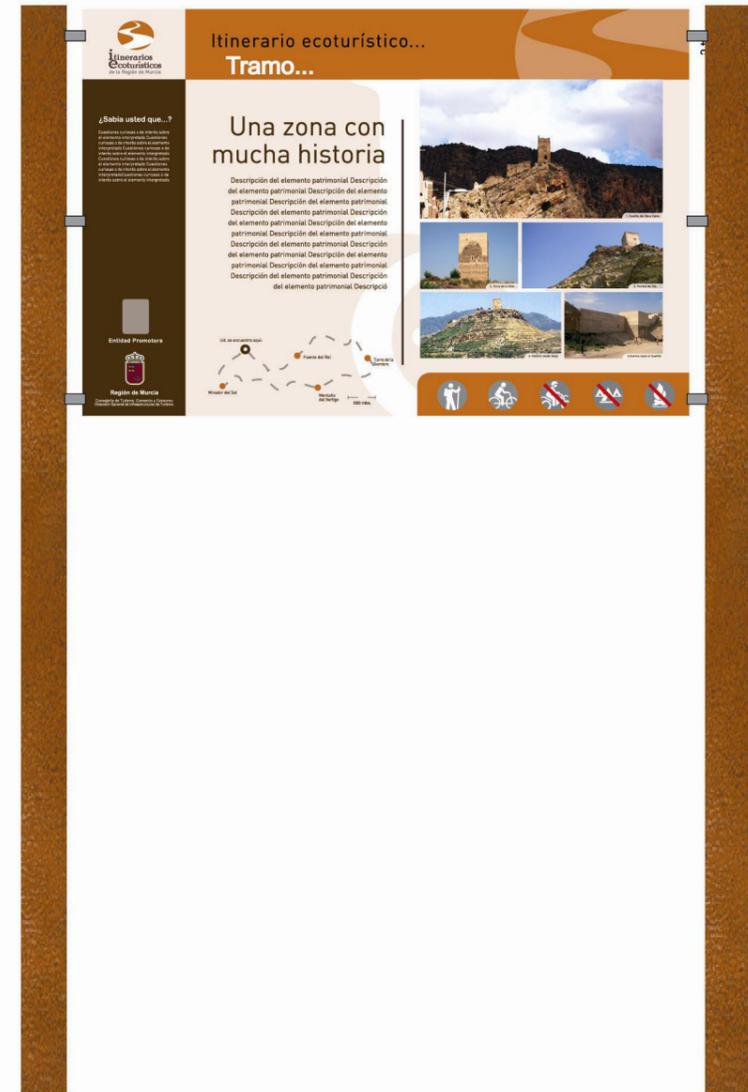

220